JÓTÁLLÁSI JEGY

Műanyag nyílászárókhoz

Vevő neve:..... Számla kelte:.....

Számla száma:.....

Címe:.....

A felszerelés helye:.....

Eladás dátuma:..... Forgalmazó cég neve:.....

PVC bejárati ajtó pontos típusa:.....

A hiba leírása:

A jótállás időtartama a 151-es rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján:
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának napjával kezdődik.

A jótállás nem vonatkozik:

- azokra a hibákra és sérülésekre, amelyek szakszerűtlen szállításra (pl. termék-törése, deformációja) vezethető vissza
- a helytelen (a szerelési utasítástól eltérő) szerelés következményeire
- a vegyi hatások által keletkezett sérülésekre (pl. nem megfelelő tisztítás)
- a mechanikusan sérült termékekre vagy további külső hatás okozta sérülésekre
- a termék nem megfelelő, illetve szélsőséges körülmények közötti használatra
- a használati utasítással ellentétes használatból eredő sérülésekre.

- A garancia feltétele a bejárati ajtó és ablak esetén is, a jótállási jegy 4. oldalán található, szakember által kitöltött nyilatkozat.
- A garancia érvényét veszíti, amennyiben nem szakember által történik a beépítés
- Garanciális probléma érvényesítéséhez minden esetben a számla és a 8 oldalból álló jótállási jegy szükséges

A jótállási jegyet, valamint a vásárlást igazoló fizetési bizonylatot gondosan őrizze meg a jótállási idő teljes időtartama alatt.

Tájékoztató a jótállási jogokról

A jótállási jogairól a fogyasztó az alábbi jogszabályokból tájékozódhat:

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „**PTK**”);
- Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „**151-es rendelet**”); valamint
- A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014 (IV.29.) NGM rendelet (a továbbiakban: „**19-es rendelet**”)

Ez a tájékoztató a fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit foglalja össze. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő egyéb fogyasztói jogait.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti (https://bekeltetes.hu/index.php).

A fogyasztó

A 151-es rendelet 1.§ (2) bekezdése alapján a jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa (a tulajdonjog átruházása esetén az új tulajdonos) érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

A PTK 8:1. §. alapján **fogyasztó** a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, kivéve a következő esetben: a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A **jótállási határidő kezdete**, ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi el az átadást követő hat hónapon belül, az üzembe helyezés napja, minden más esetben a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának napja. (151-es rendelet 2.§ (2) – (3) bekezdései).

Speciális jótállási feltételek

A 151-es rendelet 1.§ (3) bekezdése értelmében a kötelező jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez a vállalkozás a Rendeletben foglaltakon túl további követelményt nem támaszthat a fogyasztóval szemben, kivéve, ha a fogyasztási cikk **megfelelő üzembe helyezése más módon nem biztosítható és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára.**

Egyes beüzemeléshez kötött termékek (pl. gázüzemű készülékek, fluortartalmú hűtőközegekkel működő készülékek, speciális elektromos bekötést igénylő készülékek) esetében a megfelelő üzembe helyezést csak a **megfelelő jogosultsággal rendelkező szerelő, javítószolgálat végezheti**.

A hiba fogalma

A PTK 6:157.§ (1) bekezdése alapján a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás vagy termék a teljesítés időpontjában (pl. termék vásárlása esetén az eladás/vásárlás időpontjában) nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Ha a jogosult a hibát a teljesítéskor ismerhette vagy ismernie kellett, nem beszélhetünk hibás teljesítésről.

Nem minősül a jótállás körébe eső hibának:

a) a fogyasztási cikkel kapcsolatos olyan probléma, melynek megoldására a fogyasztó képes és köteles (a fogyasztót a fogyasztási cikkel kapcsolatos probléma megoldására képesnek és kötelesnek kell tekinteni minden, a fogyasztási cikk használati útmutatójában leírt tevékenység elvégzése vonatkozásában);

b) az a meghibásodás, mely abból származik, hogy a fogyasztó a fogyasztási cikk használati útmutatójában meghatározott karbantartási kötelezettségének nem tett eleget;

c) a készülék csatlakozási/bekötési/beépítési környezetének hibája miatt a készülék által jelzett vagy a készülékben keletkező hiba; továbbá

d) a készülék olyan hibája, mely az üzemeléstől független külső behatás vagy nem rendeltetésszerű használat eredménye.

Jótállási jogok

Ha a gyártó a gyártói jótállási jegyen megjelölte, a fogyasztó az ott megjelölt javítószolgálat(ok)nál (szerviznél) közvetlenül is érvényesítheti kijavítási igényét.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre (151-es rendelet 5.§ (2) bekezdés). A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál nagyobb tömegű, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás gondoskodik.

A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik (19-es rendelet 5.§).

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint, ha a PTK 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a PTK 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállási jegy

A jótállásból eredő jogok - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

Használati utasítás és biztonsági tájékoztató
Garanciális feltételek

Karbantartás:
Egy alkalommal évente szükséges elvégezni az alábbi munkálatokat:

- A gumitömítés kezelése szilikonnal a gumirészek rugalmasságának érdekében
- Az ajtópántok és az ajtó vasalatok olajozása / ablak vasalat olajozása
- A működési hézagok utánállítása, ha ez indokolt.

Tárolás:
A szerkezetet beépítésig vízszintesen vagy függőlegesen kell tárolni, kizárva a deformálódás, elcsúszás, eldőlés, egyéb sérülések lehetőségét és az időjárás károsító hatását.

Beszerelés:
Beépítési útmutató a teljesítmény nyilatkozat hátoldalán található. A szakszerű beépítés a hibátlan működés és a későbbi esetleges garanciális igények érvényesítésének feltétele, ezért beszerelése szakember által javasolt.

Beépítő szakember tölti ki

NYILATKOZAT

A szakszerű szerelést végezte:.....

Beszerelés dátuma:..... A szerelést végző adószáma:.....

Aláírás, bélyegző:

A gyártó a „BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ és a HASZNÁLATI UTASÍTÁS”-ban feltüntetettek szerint szerelt és karbantartott rendszer esetén, az általa gyártott/forgalmazott PVC bejárati ajtó(k)ra, a JÓTÁLLÁSI JEGY szerinti időtartamra jótállást vállal.

A Larata Design Kft. a termékekért 2 év jótállást biztosít, mely a PVC nyílászárók szerkezeti elemeire vonatkozik (keret, szárny, vasalat, üvegezés), rendeltetésszerű használat mellett.
A Larata Design Kft. a termékekre 3 év szavatosságot biztosít, ezáltal felelősséget vállal azért, hogy a nyílászárónak az átadás pillanatában rejtett szerkezeti hibája nem volt, valamint biztosítja a szavatossági időn belüli alkatrész utánpótlást**. Jótállás és szavatosság feltétele a nyilatkozat kitöltése (beépítést végző szakember pecsétje, aláírása, dátum)**

A jótállás megszűnik:

- nem a leírt felhasználási területre történő beépítés
- **nem hivatalos szakember által történt beépítetés**
- nem szakszerű tárolás, beépítés
- karbantartás elmulasztása
- nem megfelelő használatból eredő károsodás
- szándékos rongálás esetén.

A garanciális hibák a vásárlás helyén vagy a Larata Design Kft.-nél jelenthetőek be.
Nyílászáró csere esetén a hatósági előírásokat figyelembe kell venni és be kell tartani (pl. gázművek)!
A garanciális igény érvényesítéséhez szükséges a vásárlást igazoló számla bemutatása!

Használati biztonság.
A nyílászárók működtetése során ügyelni kell arra, hogy azokat csak akadálymentesen szabad nyitni és zárni.
Súrlódás vagy akadályozott
működés esetén a pántokat be kell állítani, a szárnyakat túlfeszíteni nem szabad.
A szárnyakat 5 Kg-nál nagyobb mértékben túlterhelni nem szabad.
Bármely szerkezeti elem sérülése vagy meghibásodása esetén haladéktalanul intézkedni kell a javításról az esetleges személyi sérülések megelőzése érdekében.

DM PVC PROFILE SYSTEMS
Kunststoff Systeme für Fenster und Türen

Teljesítmény nyilatkozat

Azonosító: 2020/009.

CE

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011. EU rendelet 4., 6., 8., 9., 15. cikk, valamint a 275/2013 (VII. 16.) Korm. r. szerint.

1., A terméktípus egyedi azonosítója: PVC bejárati ajtó termékcsalád
Termékkód: 98x208, 88x208, 98x198, 88x198, 95x205, 138x208

2., Felhasználás célja(i): Egy-és kétszárnyú bejárati ajtók 71 mm beépítési mélységű PV profilból készültek 5 pontos záródó ajtózárral, hőszigetelt üvegezéssel és panelbetéttel, az MSZ EN 14351-1:2006 + A2:2016 szabvány előírásainak megfelelően.
Rendeltetési terület: Lakóházak, nyaralók, közösségi- és szociális épületek, valamint, ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítmények bejárati ajtójaként, tűz-és füstgátló tulajdonság nélkül.

3., Forgalmazó/importőr/gyártó a 305/2011. EU r. 15. cikk szerint
Gyártó: DM PVC IHRACAT ITHALAT SAN. ve TIC. A.S.TR-26250 ESKISEHIR, ORGANIZE SANAYI BÖGLESI utca 41
Forgalmazó: Larata Design kft H-4273 Hajdúbagos, Külterület utca 0135/25 hrsz.

4., Az AVCP rendszer(ek): V. MELLÉKLET 1.4.3. rendszer
a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést
b) a bejelentett vizsgálólaboratórium végzi a terméktípus meghatározását, típusvizsgálatát.

Harmadik fél által végzett első típusvizsgálatok: PfB GmbH & Co.Prüfzentrum für Bauelemente KG, DE-8871 Stephenskirchen, Lackermannweg 24. Kijelölési okiratszám (Notified body number): NB 2145.
Az első típusvizsgálati jegyzőkönyv száma: 20/07-A003-B3/15.09.2020.

EN 1026	Légáteresztő képesség	EN 12207	4. osztály
EN 1027	Vízzárás	EN 12208	8A osztály
EN 12211	Szélállóság	EN 11210	C5/B5 osztály
EN 12046-1	Biztonságosság	EN 13115	0 osztály
EN 14351-1	Akusztikai teljesítőképesség	EN 14351-1	
	Hő átbocsátás	EN 14351-1:2006+A2:2016	1.4 W/m^2K
	Ismételt nyitással/zárással szembeni ellenállás		NPD
	Működtető erő		NPD
	Tűzállósági teljesítmény		NPD
	Tűzvédelmi osztály		NPD

Veszélyes anyagokat nem tartalmaz

6., A fent azonosított termék(ek) teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Eskisehir, 2022.10.05

DM PVC İHRACAT İTHALAT SAN.VE TİC. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 9. Cadde No:41 ESKİŞEHİR
Tel: +90 222 236 91 58 Fax: +90 222 236 91 58
Eskişehir V.D.Bşk. 302[illegible]609 Tic.Sic.No:40083
Mersis No:0392[illegible]560900013

İlhan KARARMAN
Export manager

DM PVC PROFILE SYSTEMS
Kunststoff Systeme für Fenster und Türen

Teljesítmény nyilatkozat

Azonosító: 2020/010.

CE

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011. EU rendelet 4., 6., 8., 9., 15. cikk, valamint a 275/2013 (VII. 16.) Korm. r. szerint.

1., A terméktípus egyedi azonosítója: Műanyag ablak termékcsalád
Termékkód: 58x58, 58x88, 58x118, 88x58, 88x80, 88x88, 88x118, 88x148, 98x98, 98x128, 118x58, 118x88, 118x118, 118x148, 148x88, 148x118, 148x148, 160x130, 170x140, 178x148
2., Felhasználás célja(i): Egy-és kétszárnyú műanyag ablakok 70 mm beépítési mélységű ADOPEN profilból készültek, az MSZ EN 14351-1:2006 + A2:2016 szabvány előírásainak megfelelően.

Rendeltetési terület: Lakóházak, nyaralók, közösségi- és szociális épületek, valamint, ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítmények nyílászárójaként, tűz-és füstgátló tulajdonság nélkül.

3., Forgalmazó/importőr/gyártó a 305/2011. EU r. 15. cikk szerint
Gyártó:DM PVC IHRACAT ITHALAT SAN. ve TIC. A.S. TR-26250 ESKISEHIR, ORGANIZE SANAYI BÖGLESI utca 41
Forgalmazó: Larata Design Kft, H-4273 Hajdúbagos, Külterület utca 0135/25
4., Az AVCP rendszer(ek): V. MELLÉKLET 1.4.3. rendszer
a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést
b) a bejelentett vizsgálólaboratórium végzi a terméktípus meghatározását, típusvizsgálatát.

Harmadik fél által végzett első típusvizsgálatok: PfB GmbH & Co.Prüfzentrum für Bauelemente KG, DE-8871 Stephenskirchen, Lackermannweg 24. Kijelölési okiratszám (Notified body number): NB 2145.
Az első típusvizsgálati jegyzőkönyv száma: 20/07-A003-B3/15.09.2020.

EN 1026	Légáteresztő képesség	EN 12207	4. osztály
EN 1027	Vízzárás	EN 12208	8A osztály
EN 12211	Szélállóság	EN 11210	C5/B5 osztály
EN 12046-1	Biztonságosság	EN 13115	0 osztály
EN 14351-1	Akusztikai teljesítőképesség	EN 14351-1	
	Hő átbocsátás	MSZ EN ISO 10077-1,2	1.1W/(m2K)
	Ismételt nyitással/zárással szembeni ellenállás		NPD
	Működtető erő		NPD
	Tűzállósági teljesítmény		NPD
	Tűzvédelmi osztály		NPD

6., A fent azonosított termék(ek) teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Eskisehir 2022.10.05

DM PVC İHRACAT İTHALAT SAN.VE TİC. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Cadde No:41 ESKİŞEHİR
Tel: +90 222 236 91 [illegible] Fax: +90 222 236 91 58
Eskişehir V.D.Bşk. [illegible]25609 Tic.Sic.No:40083
Mersis No: [illegible]0052560900013

İlhan KARARMAN
Export manager

PVC bejárati ajtó beépítési útmutató

Az ajtó beépítését kizárólag tapasztalt szakemberekkel végeztesse el. **A jótállási lapon feltüntettt nyilatkozatot, minden esetben a beépítést végző vállalkozó pecsétjével, aláírásával és beépítés dátumával ellátni köteles**

Beépítés előkészületei

Csomagolja ki az ajtót és ellenőrizze sértetlenségét. Akassza le az ajtószárnyat. Szerelje fel a zárbetétet és a kilincsgarnitúrát. Ellenőrizze a zár és a zárbetét könnyű járását.

Beépítés tokrögzítő csavarral

A nyílászáró tokján készítse el az ajtó rögzítéséhez szükséges furatokat 6mm-es acél fúrószárral úgy, hogy a pántoktól mindkét irányban 20-20 cm-nél nem nagyobb távolságra, a többi egyenletesen elosztva cca. 40 cm-enként helyezkedjen el. A nyílászáró tokját helyezze az előkészített nyílásba, lehetőleg 0,5-3 cm-es szerelési hézagot tartva. A tokot ékpárak segítségével ékelje ki a sarkoknál. Használjon vízmértéket, és ügyeljen a beépítésnél a függőleges és vízszintes síkok betartására, továbbá arra, hogy a nyílászáró a fallal párhuzamos legyen. Ezután a tokon korábban elkészített szerelőfuratokon át fúrjon bele a falba és csavarja be a tokrögzítő csavarokat, úgy, hogy ne húzza el a tokszerkezetet.

Ajtóbeszerelő vassal történő beépítés

Csavarozza fel a műanyag bejárati ajtó tokjára az acél szerelőfüleket a pántoktól mindkét irányban 20-20 cm-nél nem nagyobb távolságra, a többit egyenletesen elosztva cca. 40 cm-enként. A szerelővasakat hajlítsa meg úgy, hogy a falhoz simuljanak. A nyílászáró tokját helyezze az előkészített nyílásba, lehetőleg 0,5-3 cm-es szerelési hézagot tartva. A tokot ékpárak segítségével ékelje ki a sarkoknál. Használjon vízmértéket, és ügyeljen a beépítésnél a függőleges és vízszintes síkok betartására, továbbá arra, hogy a nyílászáró a fallal párhuzamos legyen. Rögzítse a szerelőfüleket beépítő csavarokkal a falazathoz.

Akassza vissza az ajtószárnyat és ellenőrizze, hogy a csukódás akadálymentes-e. Kisebb súrlódás a vasalat finombeállításával korrigálható. A tökéletes hőszigeteléshez ki kell tölteni a nyílászáró szerelési hézagát PUR-habbal.

Vasalat finombeállítása

A bejárati ajtók finombeállítása nem a beépítési hibák korrigálására való. A műanyag nyílászáróit minden esetben szakemberekkel építtessék be, akik a beépítés után a vasalat finombeállítását is elvégzik!

Az ajtók gyártásánál az ajtópántok beállításra kerülnek, de szállítás, beépítés során elállítódhatnak. Ezt a szárny és a tok súrlódása, a kilincs nehézkes működése jelzi. Az állításhoz egy 5mm-es hatszögkulcsot (imbuszkulcs) használjon. Az ajtószárnyon található pántok fém takaróelemét eltávolítva láthatóvá válnak az imbuszkulccsal állítható csavarok. Ezek állításával közelíthető, távolítható, illetve billenthető az ajtószárny a megfelelő pozícióba. Az ajtópántok tokon lévő szerelvényének alján szintén egy imbuszkulccsal állítható csavar található, mellyel az ajtószárny helyzetét függőleges irányban tudjuk korrigálni.

Az ajtó profilját a szárnyon és a tokon fólia védi. A beépítés után az ajtót célszerű megvédeni a a további építés alatt keletkező szennyeződésektől. Vakolás esetén javasoljuk a teljes felület letakarását védőfóliával, hogy az ajtóra rakódó szennyeződés ne károsítsa a felületet, és ne okozzon vasalat szorulást.

Használati biztonság

A nyílászárók működtetése során ügyelni kell arra, hogy azokat csak akadálymentesen szabad nyitni és zárni. Súrlódás vagy akadályozott
működés esetén a pántokat be kell állítani, a szárnyakat túlfeszíteni nem szabad.
A szárnyakat 5 Kg-nál nagyobb mértékben túlterhelni nem szabad.
Bármely szerkezeti elem sérülése vagy meghibásodása esetén haladéktalanul intézkedni kell a javításról az esetleges személyi sérülések megelőzése érdekében.

Műanyaga ablak BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Minden esetben szükséges a nyílászárók felett áthidalók elhelyezése!
A beépítéshez szükséges csavarokat, szerelővasakat a termékek nem tartalmazzák!

- Beépítés előtt a nyílászárók méreteit ellenőrizze, a tok külső része és a falfelület között 10-15 mm hézag szükséges a hőtágulásból keletkező mozgások miatt.
- A terméket fektessük sík, tiszta felületre, szereljük le a szárnyakat. Bukó-nyíló ablak esetén szükséges a bukóolló kiakasztása. Fix üvegezésű szerkezet esetén kiüvegezés. abban az esetben, ha a tokon keresztül történik a rögzítés/sorolás
- A rögzítővasakat (nem tartozék) felhelyezzük a tokszerkezeten sarkoktól mimimum 150 mm-re, egymástól 40-60 cm-re. Sorolással történő beépítés esetén ugyanezen szabályokat kell betartani.
- A tokot behelyezzük az előre megtisztított falnyílásba. Alulról felfelé haladva, először a tok alsó részét állítsuk síkba vízmérték segítésével, majd a két függőleges tokrészt ideiglenes fa vagy műanyag ékek elhelyezésének segítségével.
- Falazatba történő vízszintes és függőleges pontos rögzítése után, a falazathoz kell erősíteni a mindenkori fal anyagának megfelelő méretű és minőségi csavarokkal. Ügyeljünk arra, hogy rögzítésnél a szerkezet ne mozduljon el. Kezdjük a rögzítést a pánt felöli oldalon alul és felül, majd a záródási rész alsó részén folytassuk, így könnyen fixálhatjuk a további szerelések alatt.
- A tok rögzítése után a szárnyat helyezzük fel. Fix elem esetén üvegezzük vissza a szerkezetet. Csináljunk működési próbát. A sarokcsapágy alsó részén történő állító csavar segítségével lehet a nyílászárót előre illetve hátra mozgatni. Bukó-nyíló ablak esetén a belső sarokban található állítási lehetőséggel végezzünk finom beállítást.
- Szerelési hézag kitömítése, hőszigetelő anyaggal, úgy hogy a tokszárak ne deformálódjanak. A tokszárakat 1500 mm meghaladó termékek esetén ajánlott függőlegesen és vízszintesen is kiékelni, mert a tömítőanyagok szilárdulása térfogattágulással jár, ami összenyomhatja a tokszerkezetet.
- Kilincseket megfelelő pozícióban helyezzük fel, majd a takaróelemeket
- Védőfóliát minden esetben beszelést követő maximum 4 héten belül távolítsa el. Amennyiben a szerkezeten a fólia lehúzása után hibát észlel, a védőfóliát őrizze meg. Garanciális probléma esetén feltétel ennek bemutatása.

A tömítőanyag teljes megkötése (lásd. termék leírásán) után használható a nyílászáró

<u>Használati biztonság</u>
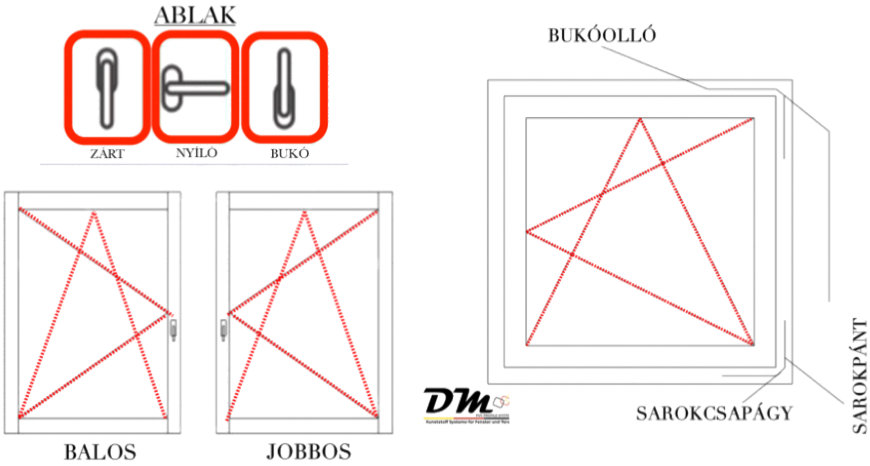
A nyílászárók működtetése során ügyelni kell arra, hogy azokat csak akadálymentesen szabad nyitni és zárni. Súrlódás vagy akadályozott
működés esetén a pántokat be kell állítani, a szárnyakat túlfeszíteni nem szabad.
A szárnyakat 5 Kg-nál nagyobb mértékben túlterhelni nem szabad.
Bármely szerkezeti elem sérülése vagy meghibásodása esetén haladéktalanul intézkedni kell a javításról az esetleges személyi sérülések megelőzése érdekében.